





Versione **CARTONGESSO**



**Controtelaio per due ante parallele**

Eclisse Telescopica alloggia nello stesso vano due ante parallele scorrevoli. In sintonia con le tendenze contemporanee, questo modello offre continuità allo spazio creando ambienti ampi e luminosi.

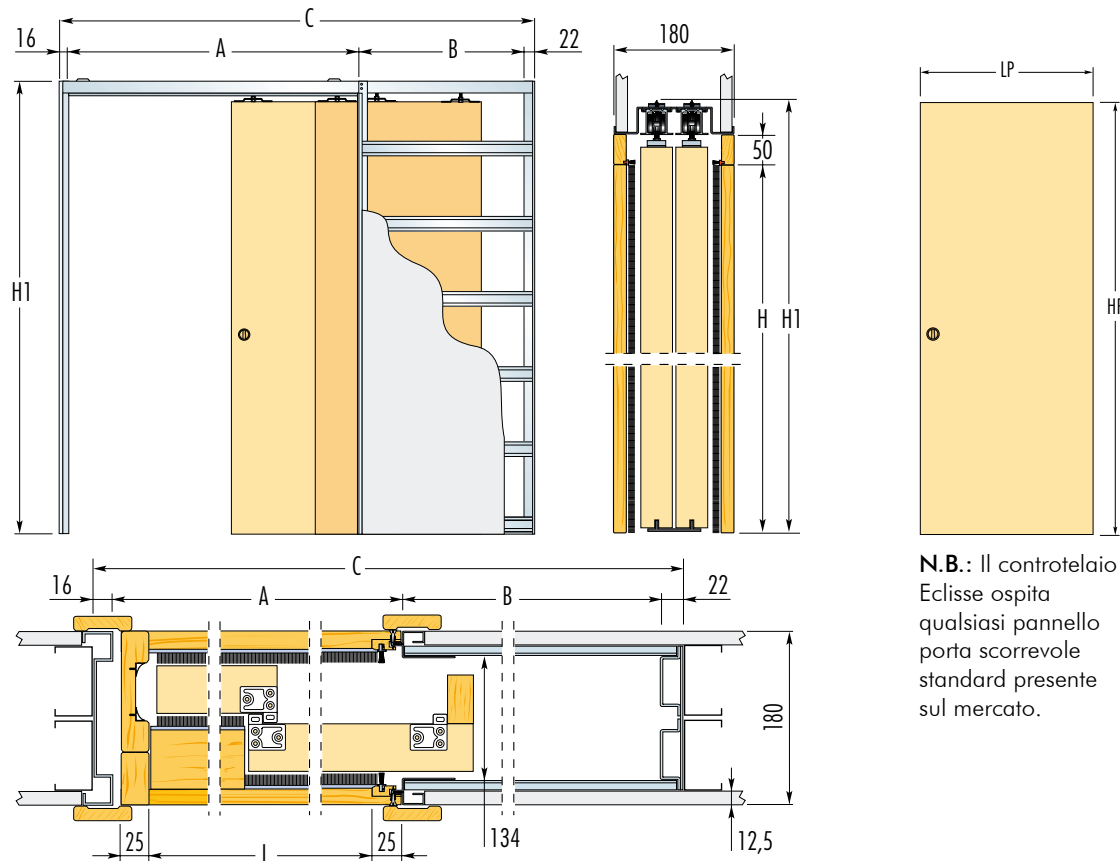

**N.B.:** Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP	
1140 x 2000/2100	1853 x 2085/2185	1190	625	180	134	615 ÷ 635	2010/2110	<b>Fuori misura:</b> sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm. 1140 a mm. 2340 e altezze da mm. 1000 a mm. 2600 (misure intermedie di mm. 50). <b>Avvertenze</b> È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max. mm. 43 (compreso di eventuali cornici fermavetro). La portata è di 80 Kg. <b>N.B.:</b> I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio
1340 x 2000/2100	2153 x 2085/2185	1390	725	180	134	715 ÷ 735	2010/2110	
1540 x 2000/2100	2453 x 2085/2185	1590	825	180	134	815 ÷ 835	2010/2110	
1740 x 2000/2100	2753 x 2085/2185	1790	925	180	134	915 ÷ 935	2010/2110	
1940 x 2000/2100	3053 x 2085/2185	1990	1025	180	134	1015 ÷ 1035	2010/2110	
2140 x 2000/2100	3353 x 2085/2185	2190	1125	180	134	1115 ÷ 1135	2010/2110	
2340 x 2000/2100	3653 x 2085/2185	2390	1225	180	134	1215 ÷ 1235	2010/2110	

misure espresse in mm.

**ACCESSORI applicabili**

Sincronizzazione per Telescopica, Profilo Security

**VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:**

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo.**
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale.**
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.