

# BK Seal

BK Seal, la nuova sabbia sigillante specifica per le pavimentazioni in RocciaBlock®!

E' una sabbia polimerica che viene miscelata in cantiere e posata, con gli stessi metodi di una fuga cementizia, entro fughe con spessore  $\geq 3$  mm. La posa in opera è veloce e, a lavoro ultimato, consente di ottenere fughe con elevata resistenza a trazione, compressione, gelo/disgelo.

BKSeal non macchia la pavimentazione, la preserva dalla crescita di erbacce indesiderate e previene i fenomeni di dilavamento delle fughe.

Ideale per le pavimentazioni in



## CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Aree in forte pendenza / Contorni di piscine / Viali / Patii / Rampe / Marciapiedi
Obiettivi principali	Prevenire la crescita delle erbacce e danni causati da insetti / Limitare l'erosione e lo svuotamento delle fughe
Resa del prodotto	2.5 kg/mq (spess. masselli 6.5cm) 3.5 kg/mq (spess. masselli 8.2cm)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di indurimento	3 ore
Temperatura di indurimento	>0 °C

## MODALITA' D'IMPIEGO

- 1- Assicurarsi una buona posa dei masselli.
- 2- Utilizzare la sabbia essiccata Ferrari BK versandola direttamente sulla superficie pavimentata.
- 3- Stendere la sabbia essiccata Ferrari BK con la scopa facendola entrare nei giunti dei masselli.
- 4- Vibrocompattare la pavimentazione per favorire l'ingresso della sabbia nei giunti.
- 5- Assicurarsi che la sabbia sia entrata per metà dello spessore del massello.
- 6- Bagnare per bene il pavimento.
- 7- Aprire il contenitore di BK Seal, prendere il barattolo che si trova all'interno e versare il suo contenuto nel contenitore.
- 8- Mescolare la miscela così composta per 3-4 minuti con il frullatore da cantiere fino a che l'impasto è fluido.
- 9- Stendere BK Seal sulla pavimentazione facendolo entrare nei giunti dei masselli mediante il "tiracqua".
- 10- Dopo circa 5-10 minuti togliere il materiale in eccedenza con una scopa.
- 11- Il pavimento è pronto.


## NOTE

- Non utilizzare i pezzi di BK Seal risultati dalla pulizia finale per sigillare altre fughe.
- Sui bordi di piscine dare idonea pendenza alla pavimentazione affinché BK Seal agisca al meglio (circa 3mm ogni 33cm).
- Prodotto non idoneo per fughe maggiori di 2.5cm.
- In caso di contatto con gli occhi o pelle lavare bene con acqua.

## COLORI / IMBALLO

Colori	Beige
Imballo	Barattolo da 25 kg

## Esempi di posa

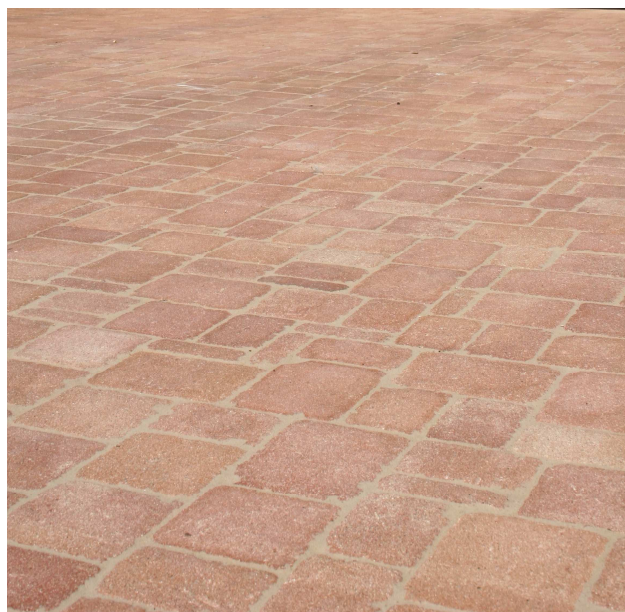

Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR) – Telefono. +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

Internet: [www.ferraribk.it](http://www.ferraribk.it) – mail: [info@ferraribk.it](mailto:info@ferraribk.it)

**FERRARI**®  
**BK**  
s.p.a.  
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA